




**КИРОВЕЦ®**

КОМФОРТ ПЛЮС – новый стандарт кабины тракторов КИРОВЕЦ. Комфорт, организация рабочего пространства и безопасность обеспечены на уровне лучших образцов тракторостроения XXI века. Кабина установлена на гидроопорах и полностью отвязана от всех источников шума и вибраций. В результате уровень шумовой нагрузки снижен до 75 дБа.

КОМАНДПОСТ – новая концепция управления тракторов КИРОВЕЦ. В каждой следующей версии управление становится проще, эргономичнее, интуитивно понятнее. Основная цель и критерий развития – концентрация всех органов управления и контроля в секторе правой руки оператора. От механических рычагов в кабине трактора 2016 года мы пришли к полностью дистанционному управлению трансмиссией без жесткой связи.

АКТИВ Т7 – Автоматическая коробка передач Т7 – продукция нового подразделения АО «Петербургский тракторный завод» – Центра компетенций по разработке и изготовлению автоматизированных трансмиссий. Высокое качество трансмиссии тракторов КИРОВЕЦ гарантируют высокоточное оборудование и новые принципы цифровой автоматизации производства. Новые алгоритмы управления снилили нагрузку на оператора и повысили эффективность трансмиссии при передаче самой высокой мощности.

МЕГАПОТОК – Опция МЕГАПОТОК-270 нужна для работы тракторов КИРОВЕЦ К-7М с самыми требовательными к гидравлике агрегатами. Она объединяет Комплект повышенного до 270 л/мин расхода с аксиально-поршневым насосом и Комплект передачи мощности (power beyond).

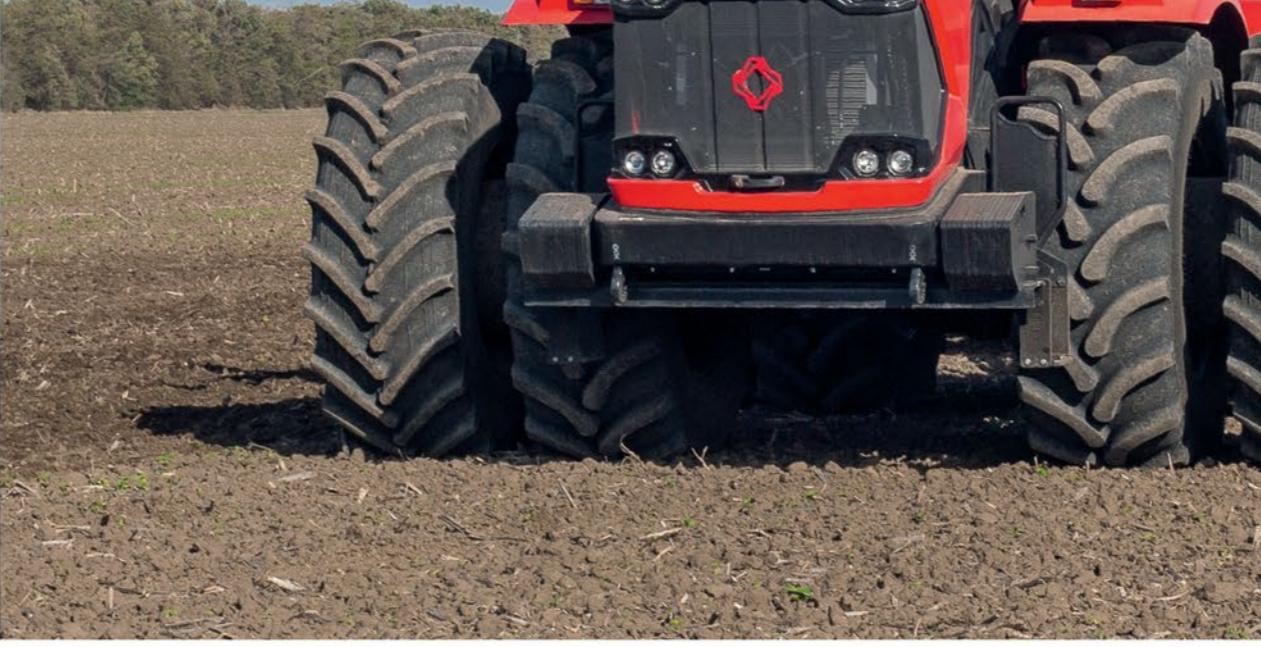

**СБЕРЛИЗИНГ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**РОСАГРОЛИЗИНГ**

РоссельхозБанк

**ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

[WWW.KIROVETS-PTZ.COM](http://WWW.KIROVETS-PTZ.COM)

**ГАРАНТИЯ**  
**3 ГОДА или 3000 МОТОЧАСОВ**

**КИРОВЕЦ К-7М**  
сельскохозяйственные тракторы

# КИРОВЕЦ®

## НОВАЯ СЕРИЯ К-7М



МОДЕЛИ серии К-7М	K-730М Стандарт 1	K-735М Стандарт 1	K-739М Стандарт 1	K-742М Стандарт 1
Модель двигателя	ТМ3 8481.10-11	ТМ3 8481.10	ТМ3 8481.10-02	ТМ3 8481.10-04
Мощность ном., л.с. (кВт) при об/мин	300 (220) при 1900	350 (257) при 1900	390 (287) при 1900	420 (309) при 1900
Тип двигателя	V-образный 8-цил.			
Максимальный крутящий момент, Нм	1373	1570	1860	1960
Частота вращения при макс крутящем моменте, об/мин			1300...1500	
Масса трактора экспл. на одинарных колесах, кг	15 275	15 275	16 630	16 630
Габариты, Д x Ш x В, мм (на одинарных колесах)		7350 x 3050 x 3950		
Размерность шин		710/70R38		
Гидросистема	Чувствительная к нагрузке (LS-) система: регулируемый аксиально-поршневой насос, 5-секционный распределитель, 4 пары свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, линии свободного слива и дренажа. Максимальная производительность насоса 180 л/мин. Есть опция «МЕГАПОТОК-270»			
Коробка передач	Автоматическая, четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач и пневматическим переключением режимов. Производитель АО «Петербургский тракторный завод»			
Навесное и тягово-цепное устройства	Категория навески IV по стандарту ISO + адаптеры для категории III и старой навески КИРОВЕЦ. Тяговый брус (TCU) с нагрузкой 4,0 т. Гидрофицированный крюк – для агрегатирования с прицепами			
Кабина КОМФОРТ ПЛЮС	Двухместная, пневмоподпрессоренное кресло оператора, шумозолированная, установлена на гидроопорах, с全景ным остеклением. Система управления КОМАНДПОСТ-4А			

Информация о товарах имеет справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и его официальным дилерам.

## СЕЛЬХОЗНАВЕСКА И ТЯГОВЫЙ БРУС

- Во всех комплектациях заднее навесное устройство категории IV
- Адаптер навесного устройства категории III (опция)
- Грузоподъемность на оси нижних тяг навески 9000 кг
- Гидрофицированный крюк для прицепов (крепится на кронштейны нижних тяг)
- Тяговый брус для прицепных агрегатов

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Т7

- Возможность управления в ручном и автоматическом режимах
- Полностью автоматический режим управления в диапазоне
- Автоматический выбор передачи и режима двигателя для достижения заданной водителем скорости при изменяющейся нагрузке
- Плавное и быстрое переключение передач без разрыва потока мощности

## МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МОСТЫ Т400

- Комплекты сдавывания колёс (КСК)
- Механизм отбора мощности (МОМ) с плавным пуском
- Гидросистема рабочего оборудования повышенной производительности МЕГАПОТОК-270
- Прямой отбор гидравлической мощности (power beyond)
- Преобразователь 24/12 вольт с током 90 ампер
- Барабанные тормоза закрытого типа на всех колесах
- Зеркала заднего вида с электроподогревом и дистанционной регулировкой
- Адаптер навески категории III



## МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТМ3

- Турбодизели мощностью 300, 350, 390 и 420 л.с.
- Электронный блок управления
- Новая система охлаждения наддувочного воздуха с радиатором (интеркулером) типа «воздух-воздух»

## КОМФОРТ ПЛЮС – КАБИНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кабина тракторов КИРОВЕЦ отличается высоким уровнем комфорта и безопасности, организация рабочего пространства механизатора отвечает всем требованиям эргономики, современные системы управления гарантируют точность маневрирования и функционирования рабочего оборудования, не требуя приложения физических усилий.

- **Минимальный уровень вибраций и шума – до 75 дБа:**
  - кабина отвязана от глушителя и лестницы;
  - гидравлические опоры кабины эффективно гасят колебания рамы;
  - использованы современные материалы для поглощения шума;
  - пневматическая подвеска сиденья водителя – еще один барьер на пути вибраций.
- **Увеличенное внутреннее пространство и обзор:**
  - внутренний объем кабины 3,9 м<sup>3</sup>;
  - центральная посадка водителя;
  - регулировки рулевой колонки и сиденья механизатора;
  - складывающееся пассажирское сиденье;
  - площадь остекления 6,2 м<sup>2</sup>;
  - зеркала заднего вида с электроподогревом и дистанционной регулировкой (опция);
  - 12 светодиодных фар рабочего света + 4 транспортных.
- **Оснащение на все случаи:**
  - новая система управления КОМАНДПОСТ-4А;
  - кондиционер;
  - аудиосистема;
  - преобразователь 24/12 вольт с током 50 ампер;
  - 2 USB разъема и розетка-прикуриватель 12 вольт в кабине;
  - розетки на 12 и 24 вольт на правой стойке кабины трактора.

